



Italkero
forme di calore.

outdoors



made in italy






Spider remote

OMBRELLI TERMICI DA ESTERNO | GAS HEATERS FOR OUTDOOR USE



MIN 7 step → MAX

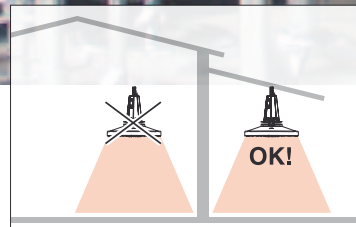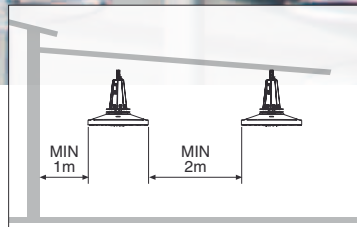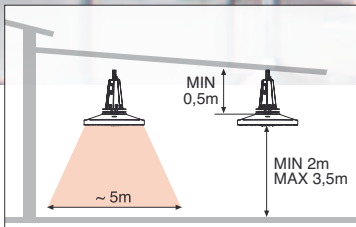




OMBRELLI TERMICI DA ESTERNO

SPIDER Remote, fissato al muro tramite una mensola ad angolo, oppure direttamente al soffitto, utilizzando gas Propano/Butano (bombolone o gas di rete) o gas naturale di rete.

GAS HEATERS FOR OUTDOOR USE

SPIDER Remote, This type can be fixed either to the wall by means of an angle bracket or directly to the ceiling. This type runs on propane/butane (gas containers or gas network) or natural gas.



CARATTERISTICHE / FEATURES

Categoria gas - pressione in entrata <i>Gas category - inlet pressure</i>	3P - 37	3P - 50	2E / 2H / E+ - 20	2LL - 20	mbar
Riscaldatore da esterno (metano / GPL) <i>Outdoor heater (methane / LPG)</i>	IS07AS M0000 / IS07AS L0000				
Potenza nominale massima (p.c.s.) <i>Maximum rated power (HHV)</i>	6,5			6,0	kW
Potenza nominale minima (p.c.s.) <i>Minimum rated power (HHV)</i>	4,0				kW
Consumo MAX-MIN <i>MAX-MIN consumption</i>	505 - 310	687 - 423	738 - 492		l/h
Pressione nominale sull'iniettore <i>Rated pressure on injector</i>	36,5	14,2	15,4		mbar
Pressione MIN sull'iniettore <i>MIN injector pressure</i>	11	5,5	7,4		mbar
Numero iniettori bruciatore principale <i>Number of injectors on main burner</i>	1				nr.
Diametro iniettore bruciatore principale <i>Main burner injector diameter</i>	1,25	1,98			mm
Iniettore bruciatore pilota <i>Pilot burner injector</i>	0,25	0,35			mm
Peso <i>Weight</i>	10				Kg

La connessione gas deve essere eseguita con tubo metallico direttamente sulla valvola gas.
The gas connection must be carried out with a metal pipe directly on the gas valve.

DIMENSIONI / DIMENSION

	07	
A	692	mm
B	763	mm
C	330	mm
D	330	mm
E	825	mm
F	852	mm
G	112	mm
H	860	mm
peso netto bruciatore + parabola <i>burner + reflector net weight</i>	10	kg
peso lordo BOX1 <i>BOX 1 gross weight</i>	11	kg
peso lordo BOX2 <i>BOX 2 gross weight</i>	4	kg

